modularte

GRES PORCELLANATO

TECNICHE - COLORI -TEXTURE

DECK allestimenti

DECK modelli





altri CATALOGHI da vedere










Pietre

Metalli


Cementi

Legni

LOOP ANTHRACITE pietre

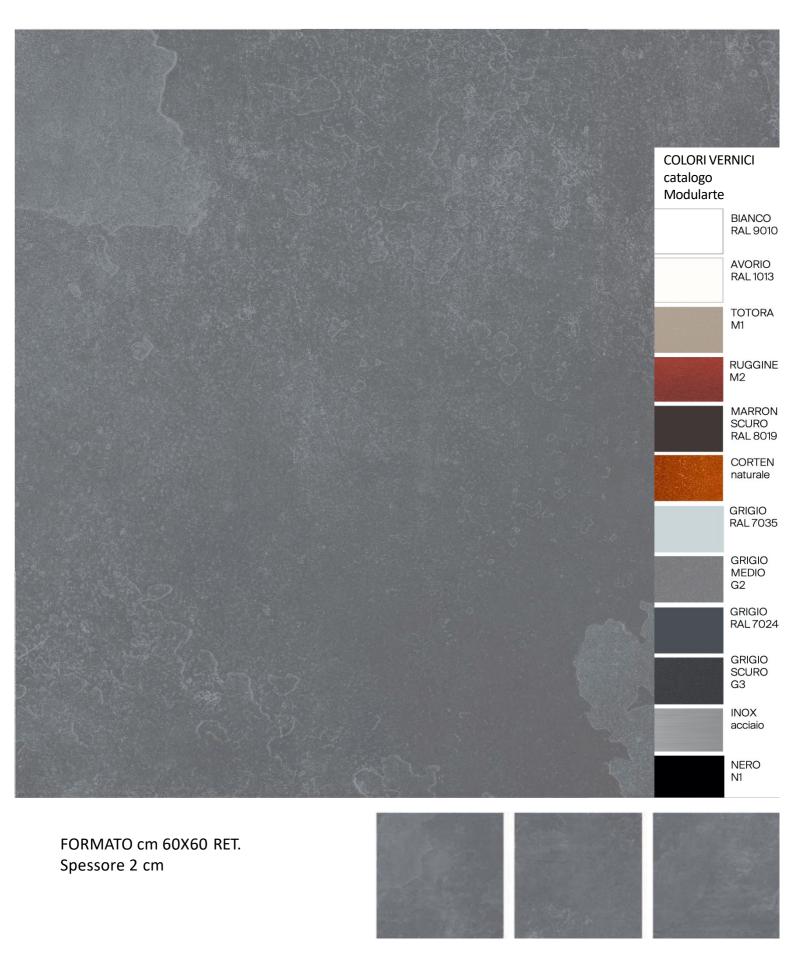

LOOP GREY pietre

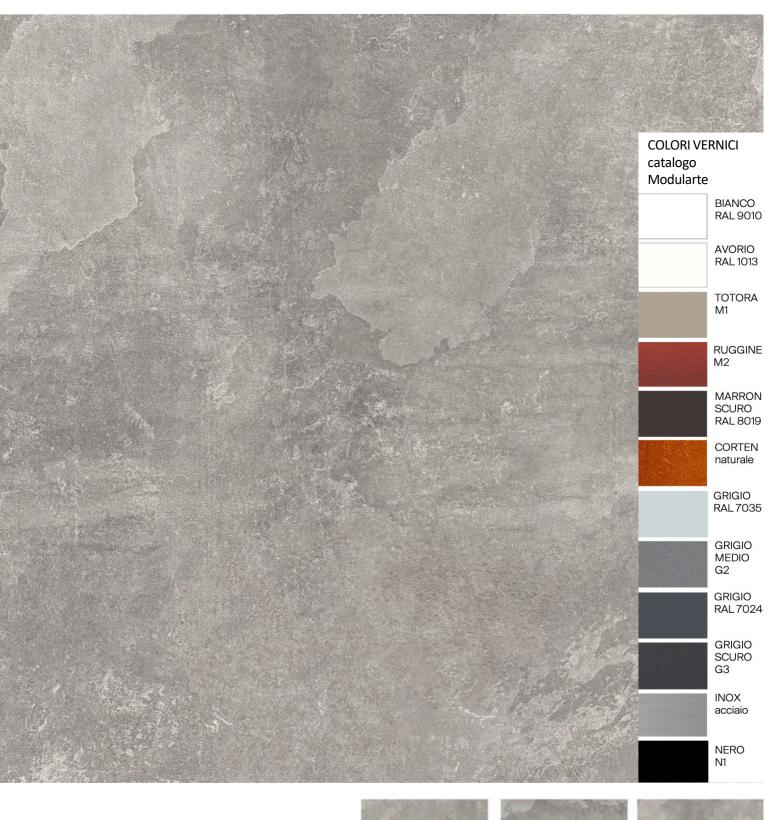


FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm



Ī

MOONSTONE GREY pietre

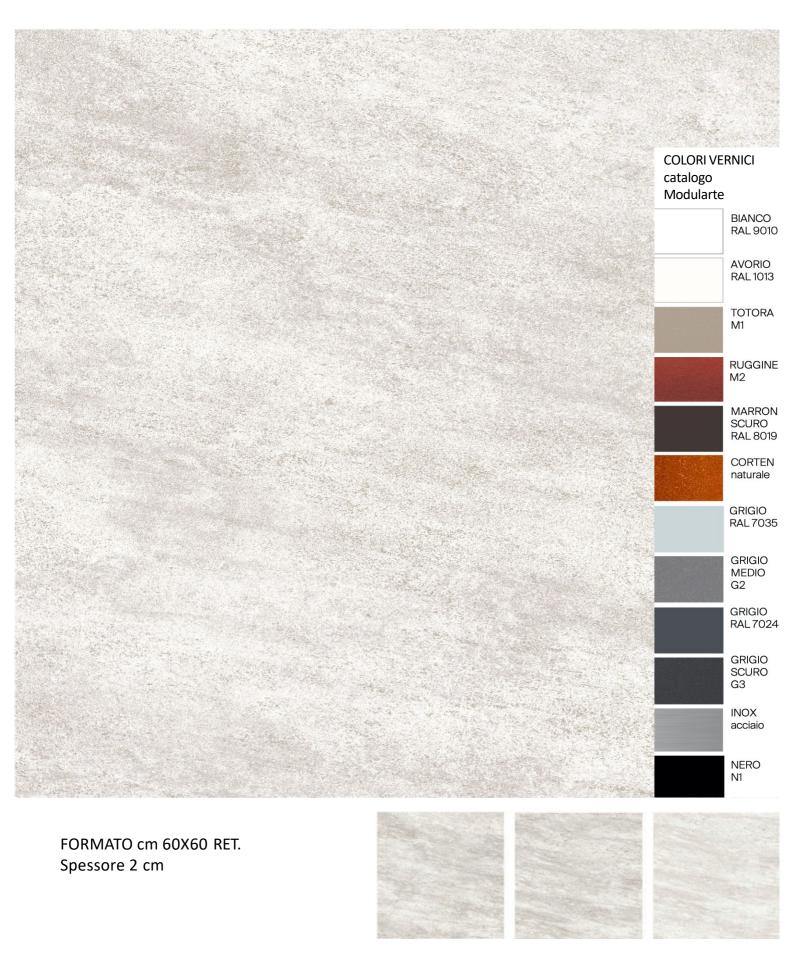

BASALTINA GREY pietre




BASALTINA PIOMBO pietre



MOONSTONE CREAM pietre



FLATIRON RUST metalli

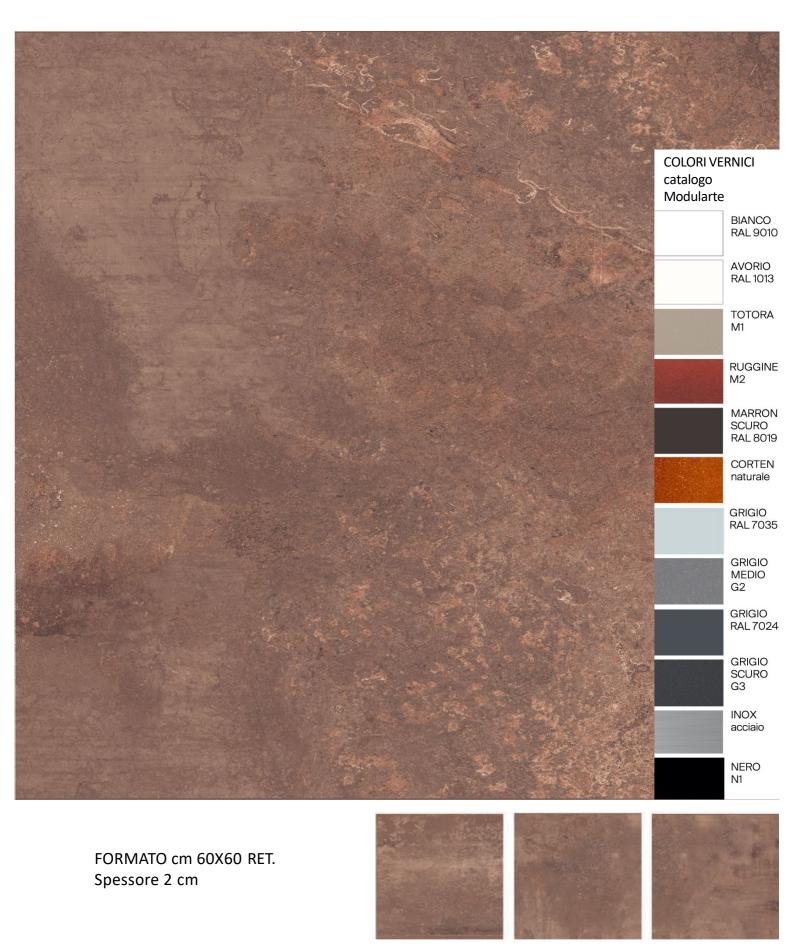


FLATIRON WHITE metalli



FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm



FLATIRON BLACK metalli

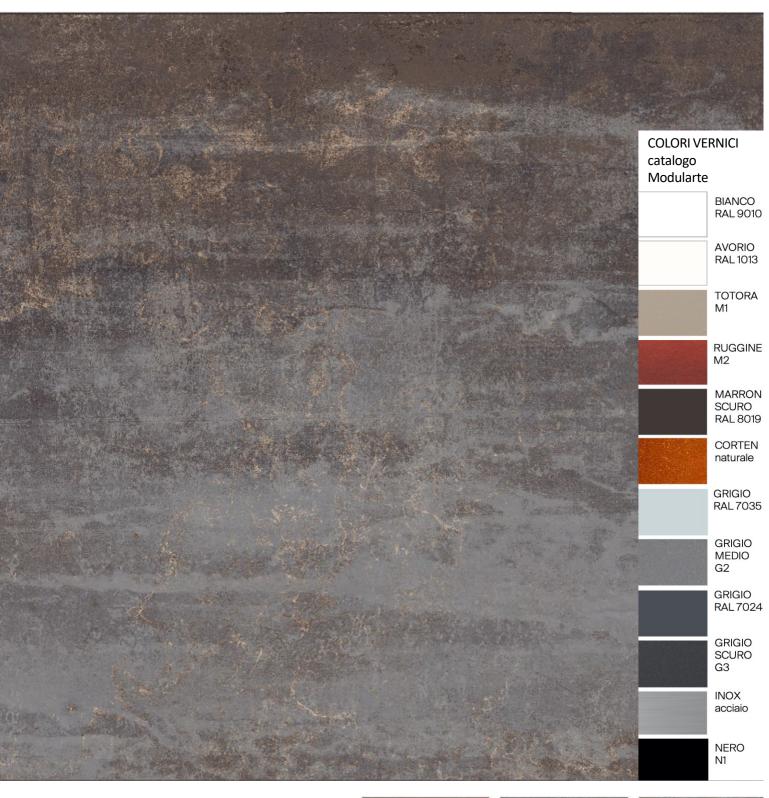

FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm



SPRAY GRIGIO cementi



FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm



TAG TORTORA cementi



FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm







PRIMA MATERIA cementi



NUT 1 **HONEY** COLORI VERNICI catalogo Modularte BIANCO RAL 9010 AVORIO **RAL 1013** TOTORA M1 RUGGINE M2 MARRON SCURO RAL 8019 CORTEN naturale NUT 2 **IVORY** GRIGIO RAL 7035 GRIGIO MEDIO G2 GRIGIO RAL 7024 **GRIGIO** SCURO G3 INOX acciaio **NERO** N1

FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm






FORMATO cm 60X60 RET. Spessore 2 cm

HEMLOCK legni



FORMATO cm 30X120 RET. Spessore 2 cm

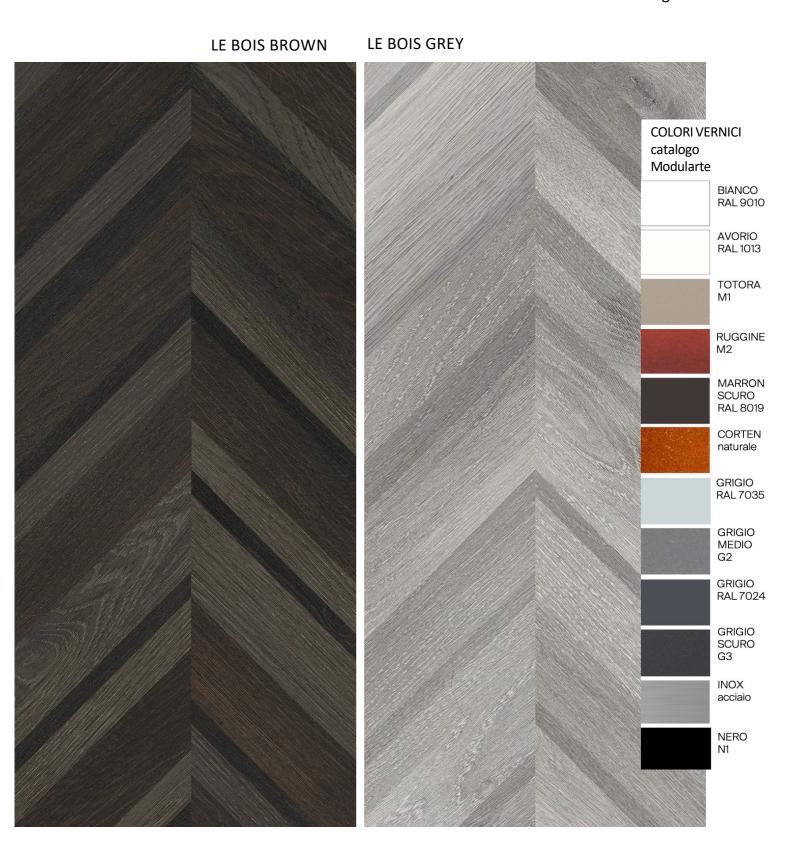

FORMATO cm 40X120 RET. Spessore cm 2

Il GRES PORCELLANATO di 2 cm di spessore

è il materiale più resistente in assoluto per la realizzazione di piani di calpestio

RESISTETE a:

- sbalzi termici e gelo
- al fuoco
- macchie di ogni genere e muffa
- acidi e prodotti chimici
- corrosione del sale
- alto traffico pedonale

PRATICO per:

- nessuna manutenzione
- resistente allo scivolamento
- facile da sterilizzare
- ipoallergenico, non rilascia inquinanti
- facile da pulire
- resistente a carichi di rottura
- utilizzo in contesti asciutti e bagnati
- sostituzione o riposizionamento senza interventi di muratura
- riciclabile ed ecologico rimovibile
- e riutilizzabile
- smontabile per passaggio cavi e tubi

ASSICURA:

- colori inalterati nel tempo
- facilità di posa
- ampia gamma di colori e finiture
- ambientazioni con esterno e interno coordinati













POSA DEL GRES su piedistalli regolabili in altezza










Il gres porcellanato di 2 cm di spessore è la soluzione ideale per nuove costruzioni e rifacimeniti di terrazzi a seguito di ripristino delle impermeabilizzazioni.





Forniamo telai in acciaio per la realizzazione di gradini, rampe e scalinate (vedere il modular deck e accessori)









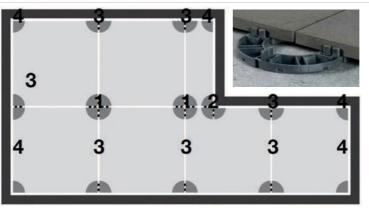



POSA DEL GRES su terreno


Il gres porcellanato di 2 cm di spessore è indicato anche per pose a secco suterreno vegetale.

La posa viene eseguita togliendo i primi 5-10 cm di terra vegetale non compatta; una volta rullo e compresso il terreno si procede posando uno strato di gihiaia grossa spaccata (diametro da 2 a 4 cm), per poi completare con una strato di ghiaietto fine e sabbione.

Livellato accuratamente il sabbione si procedo con la posa a secco delle lastre in gres



BORDI A "ELLE" IN GRES

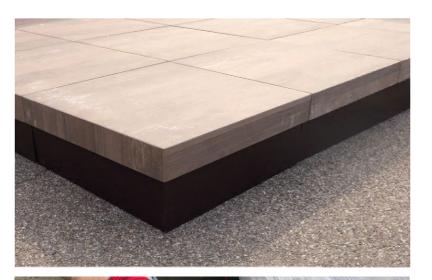

Realizziamo gradini dell'altezza desiderata con lastre in gres porcellanato.

Le lastre in gres con gradino difinitura perimetrale possono essere



1. appoggiate a terra sui piedistalli e il perimetro incollato a terra,



2. oppure se non è possibile l'incollaggio per esigenze di smontaggio, forniamo anche su progetto telai in acciaio di contenimento su cui incollare distanziatori e piedistalli.






GRADINI IN GRES E ACCIAIO







Profili speciali, coprili e battiscopa in acciaio per finiture lateriali per pavimenti contro muro



