

Eterna

Una linea sobria e dal **design intramontabile** che propone la versione legno alluminio interpretata nel modo migliore.

Il serramento in legno è duraturo ed invecchia sempre bene, ma in condizioni particolari come forte esposizione alla luce, temperature critiche o presenza di salsedine, **la versione legno alluminio** presenta indubbiamente dei grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni critici.

L'estetica interna mantiene le calde caratteristiche del legno mentre il lato esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture. Il serramento Eterna, rappresenta la soluzione ideale per eleganza e resistenza, garantendo altissime prestazioni per sicurezza e durabilità. Eterna è un serramento che dura una vita.

Disponibil in moltissime varianti legno e colore per lato esterno e interno.



ESSENZE LEGNO E FINITURE

FRASSINO	PINO	ROVERE	ABETE	LARICE
C23	C23	C23	C23	C23
C19	C19	C19	C19	C19
C20	C20	C20	C20	C20
C22	C22	C22	C22	C22
C13		C13		
CENERE	CENERE	ALLIER		
DESERTO	NATURAL	NATURAL		
TABACCO	TABACCO	MOKKA		
COFFEE	COFFEE	WENGÉ		
ARTIC	ARTIC	ARTIC		
PIETRA	PIETRA			
BIANCO DESIGN	BIANCO DESIGN			
GHIACCIO	GHIACCIO			

Alluminio

DECORATO LEGNO	
DECORATO METALLO	
OXIPULVER	
OSSIDATI	
RAL STRUTTURATI	
RAL OPACHI	

LACCATI



Le essenze PINO e LARICE sono realizzabili con finitura laccata RAL

I colori rappresentati sono da intendersi a titolo puramente indicativo
BG Legno si riserva la facoltà di apportare qualunque tipo di modifica necessaria al proprio campionario colori.



Eterna

La soluzione ideale in legno alluminio, elegante e durevole




Via Luigi Orlando, 320 -366 - 388
51028 Campo Tizzoro (Pistoia) Italia
Telefono 0573 65.88.86 - Fax 0573 63.95.35
info@bglegno.it

www.bglegno.it



Design e utilizzo



SEZIONE Sezione telaio legno 65x59 mm.
Sezione anta mobile legno 69x81 mm.
Spessore dell'alluminio per anta e telaio 13 mm.

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante, inserita di serie asta a leva.

optional Possibilità di aumentare la **sicurezza** del serramento fino in classe 2 certificata.

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta, asta a leva, microventilazione e con antieffrazione di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora su tre lati per una **chiusura sempre perfetta**.

optional Cerniera a scomparsa

NODO INFERIORE Disponibile una tipologia di nodo inferiore:



Tutto Legno
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace **trattamento Antigraffio**

NODO CENTRALE Disponibili 3 tipologie di nodi centrali per esigenze estetiche diverse:
Bacchetta Standard, Entrata 0 e Simmetrico



GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per garantire nel tempo la pressione necessaria ad un'ottimale chiusura e impedire alterazioni per esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi UV, ozono o aria inquinata.


Alti valori di **permeabilità** all'aria, **tenuta all'acqua** e isolamento acustico per le classi più elevate delle normative vigenti.

optional Terza guarnizione, su perimetro anta.

LATO INTERNO LEGNO Essenze in **Lamellare lista intera**: Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme, Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino. Disponibili **colori speciali** e laccati.

ESTERNO ALLUMINIO Carter in alluminio realizzato in collaborazione con "Uniform" con possibilità di scelta fra Soft e 5000S, profili in angolo "saldati" per laccati e "Cianfrinati" per decorati legno, metallo, oxipulver e ossidati.

PROFILO FERMAVETRO Eterna utilizza il fermavetro integrato per una maggiore sicurezza e durabilità.
5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.



LISTELLO Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.

Eterna

Una soluzione legno-alluminio elegante e durevole



Isolamento termico
UG Vetrol 0.6
Gas Argon interno camera
Lastra basso emissivo
Canalina Swisspacer a bordo caldo



Spessore vetro
42 mm



Sezione telaio
65x59 mm



Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato



Sicurezza certificata
antieffrazione



Garanzia verniciatura
41 e 46 dB certificato



Legno lamellare
certificato

Filosofia costruttiva

ESTETICA Il serramento permette un'estetica calda ed elegante all'interno, e un lato esterno in **alluminio personalizzabile** in molti colori. La soluzione ideale per chi cerca l'estrema durabilità e la **mano calda del legno** all'interno della propria casa.

ASSEMBLAGGIO Un innovativo sistema permette di un notevole aumento della **resistenza agli attacchi biologici ed atmosferici** del serramento.

La **verniciatura dei singoli componenti** prima dell'assemblaggio permette il trattamento di verniciatura anche nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i punti principalmente aggrediti.

Sistema ad un **alto valore ecologico** per la totale assenza di colle e formaldeide.

VETRO Vetri Saint Gobain con spessore 42 mm con alte prestazioni di termicità, acustica, controllo solare e antieffrazione.

Canalina Swisspacer a bordo caldo, gas argon interno camera ed basso emissivo, sono di serie al fine di garantire **prestazioni eccellenti**. Possibilità inserimento veneziana interno vetro.

LEGNO Legno lamellare di prima scelta a marchio **PEFC** e **FSC** proveniente da deforestazione controllata.


ALLUMINIO Lato esterno in alluminio per una maggiore resistenza ad agenti atmosferici e salsedine.

SICUREZZA CERTIFICATA Per aumentare il livello di sicurezza e difendersi dagli intrusi è disponibile il sistema **Guardian Angel** con certificazione antieffrazione CR2, conforme alla normativa EN 1627-30.

MANUTENZIONE E GARANZIA I trattamenti di **verniciatura** sono realizzati con impianti ad alta tecnologia e prodotti di prima scelta, mediante la filosofia **Green System**, per garantire uniformità e giusto quantitativo di vernice su ogni profilo. Garanzie standard 10 anni su lato interno legno e su lato esterno alluminio.

CERTIFICAZIONE ACUSTICA Serramento certificato per il livello di abbattimento acustico per il pieno benessere abitativo.
Certificazione acustica **41 e 46 dB**.

Dettagli tecnici

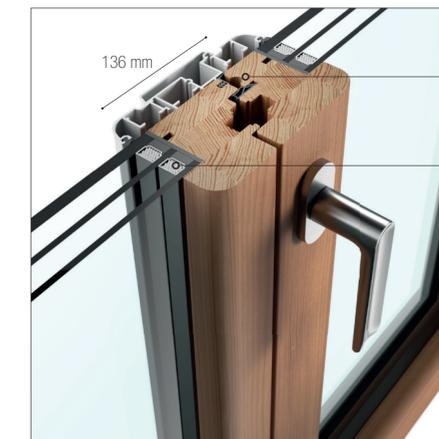

Nodo centrale standard

Canalina Swisspacer a bordo caldo



L'alluminio sul lato esterno offre molteplici possibilità di scelta colore e di finiture

81 mm

Esterno in alluminio resistente alle intemperie

Lato esterno



La struttura lamellare interna garantisce una maggiore resistenza e durata

Vetro ad alte prestazioni. Protezione acustica e termica

Lato interno