

Romantica

Il disegno di questo infisso racchiude in sé lo stile ottocentesco, dove la dolcezza e la rotondità degli elementi si amalgama alla linearità e alla geometria nelle forme.















































La tradizione da cui trae le sue linee guarda al contemporaneo, offrendo prestazioni efficaci e al passo con le varie esigenze delle abitazioni moderne, ideale per i centri storici.

Romantica monta un **fermavetro integrato** molto più resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, disponibile nella versione Rustic caratterizzata da leggere scanalature di tipo classico.

Il serramento offre la possibilità di personalizzare con finitura differenziata fra lato esterno e interno dove vi sia la necessità di adeguamento a facciate storiche e dove siano richieste specifiche finiture esterne, mantenendo all'interno la libertà di personalizzare l'estetica dell'abitazione.



ESSENZE LEGNO E FINITURE

FRASSINO	 PINO	ROVERE	ABETE	 LARICE
 C23	 C23	 C23	 C23	 C23
 C19	 C19	 C19	 C19	 C19
 C20	 C20	 C20	 C20	 C20
 C22	 C22	 C22	 C22	 C22
 C13		 C13		 CERA
 CENERE	 CENERE	 ALLIER		
 DESERTO	 NATURAL	 NATURAL		
 TABACCO	 TABACCO	 MOKKA		
 COFFEE	 COFFEE	 WENGÉ		
 ARTIC	 ARTIC	 ARTIC		
 PIETRA	 PIETRA			
 BIANCO DESIGN	 BIANCO DESIGN			
 GHIACCIO	 GHIACCIO			

LACCATI



Le essenze PINO e LARICE sono realizzabili con finitura laccata RAL

I colori rappresentati sono da intendersi a titolo puramente indicativo
 BG Legno si riserva la facoltà di apportare qualunque tipo di modifica necessaria al proprio campionario colori.



Via Luigi Orlando, 320 -366 - 388
 51028 Campo Tizzoro (Pistoia) Italia
 Telefono 0573 65.88.86 - Fax 0573 63.95.35
 info@bglegno.it

www.bglegno.it




Romantica

Le forme della tradizione con un'anima contemporanea





Design e utilizzo

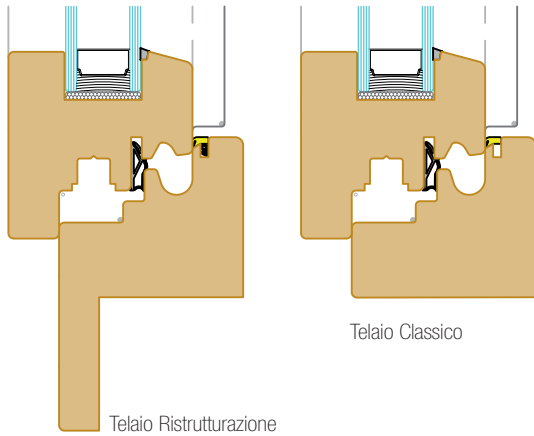

SEZIONE Sezione telaio **69x70 mm.**
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico


APERTURE **Anta ribalta con asta a leva**, movimento angolare antieffrazione e **forbice areazione** per microventilazione, di **serie**. Su finestra a 2 ante, inserita di serie asta a leva.

optional Possibilità di aumentare la **sicurezza** del serramento fino in classe 2 certificata.

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta, asta a leva, microventilazione e con antieffrazione di primo livello di serie.

La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.


optional Cerniera a scomparsa

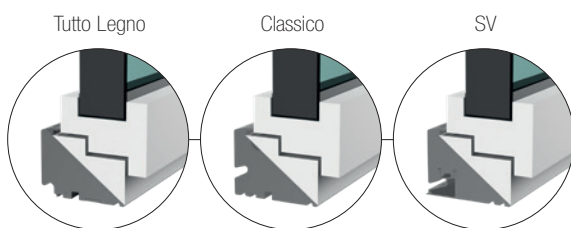

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per diverse esigenze estetiche e strutturali:

Tutto Legno, Classico e SV.

Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace **trattamento Antigraffio**

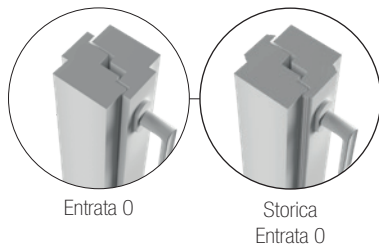

NODO CENTRALE Disponibili 2 tipologie di nodi centrali per esigenze estetiche diverse:


Bacchetta Entrata 0 e Storica Entrata 0.

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per garantire nel tempo la pressione necessaria ad un'ottimale chiusura e impedire alterazioni per esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi UV, ozono o aria inquinata.

Massimi valori di **permeabilità all'aria**, **tenuta all'acqua** e isolamento acustico per le classi più elevate delle normative vigenti.

optional Terza guarnizione su perimetro anta.

MATERIALE Essenze in **Lamellare lista intera**: Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme, Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino. Disponibili molti **colori speciali** e laccati.



PROFILO FERMAVETRO

Rustic

Romantica utilizza il fermavetro integrato per una maggiore sicurezza e durabilità, disponibile nella tipologia Rustic.

TRAVERSO SAGOMATO RIPORTATO

Profilo Fermavetro Rustic + Rustic.

Romantica

la tradizione dall'anima contemporanea



Isolamento termico
UG Vetro 1.0
Gas Argon interno camera
Lastra basso emissivo
Canalina Swisspacer a bordo caldo



Spessore vetro
28 mm



Sezione telaio
69x70 mm



Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato

Filosofia costruttiva

ESTETICA Pensato per chi ama il calore del legno e la sua robustezza.

FERMAVETRO INTEGRATO Un'importante **innovazione tecnologica** ha permesso la sostituzione del fermavetro asportabile con una sezione fissa del profilo, eliminando antiquati chiodini e clips, causa di possibili rotture del vetro camera, al fine di migliorare l'estetica e **aumentare** notevolmente il **livello antieffrazione**.

ASSEMBLAGGIO Un innovativo sistema permette un notevole aumento della **resistenza agli attacchi biologici ed atmosferici** del serramento.

La **verniciatura dei singoli componenti** prima dell'assemblaggio permette il trattamento di verniciatura anche nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i punti principalmente aggrediti.

Sistema ad un **alto valore ecologico** per la totale assenza di colle e formaldeide.

VETRO Vetri Saint Gobain con spessore 28 mm con alte prestazioni di termicità, acustica, controllo solare e antieffrazione.

Canalina Swisspacer a bordo caldo, gas argon interno camera e lastra basso emissivo, sono di serie al fine di garantire **prestazioni eccellenti**.

Possibilità inserimento veneziana interno vetro.

LEGNO Legno lamellare di prima scelta a marchio **PEFC** e **FSC** proveniente da deforestazione controllata.

SICUREZZA CERTIFICATA Per aumentare il livello di sicurezza e difendersi dagli intrusi è disponibile il sistema **Guardian Angel** con certificazione antieffrazione CR2, conforme alla normativa EN 1627-30.

MANUTENZIONE E GARANZIA I trattamenti di **verniciatura** sono realizzati con impianti ad alta tecnologia e prodotti di prima scelta, mediante la filosofia **Green System**, per garantire uniformità e giusto quantitativo di vernice su ogni profilo. Garanzie standard di 7 anni con estensione World Wide a 15 anni tramite trattamenti specifici.

CERTIFICAZIONE ACUSTICA Serramento certificato dall'Istituto Giordano per il livello di abbattimento acustico per il pieno benessere abitativo.

Certificazione acustica **41 e 46 dB, RW** fino a **46 dB**.



Sicurezza certificata antieffrazione



Garanzia verniciatura



Legno lamellare certificato

Dettagli tecnici

